

Pavicam - 310



Pintura epoxi amina **con disolvente**

Edición 2012

 ***Euro Campi***



Definición **Pavicam - 310**

- Producto diseñado con polímeros y cargas minerales de elevada resistencia.
- Excelente flexibilidad, dureza, resistencia a la abrasión y al tráfico dinámico de vehículos, carretillas, transpaletas, furgonetas, coches, etc.
- Resina epoxi coloreada
- Buena resistencia química, a las soluciones ácidas y alcalinas, a los detergentes, a los hidrocarburos, a los aceites, a las grasas minerales, animales y vegetales.
- Rápido curado: permite intervalos cortos de repintado.
- Aspecto brillante.
- Resiste a las salpicaduras y derrames intermitentes de los productos químicos.
- Elevada resistencia al rayado, abrasión y desgaste.
- Recubrimiento polimérico que se puede limpiar fácilmente con detergentes y desengrasantes.



Campos de empleo

- Sistema apto para ser aplicado en centros hospitalarios debido a su total ausencia de compuestos nocivos.
- Capa de sellado del sistema multicapa.
- Capa de rodadura y anti desgaste para:
 - Almacenes.
 - Aparcamientos
 - Polideportivos.
 - Talleres, etc.





Aplicación

- Producto de dos componentes que debe ser cuidadosamente mezclado antes de su uso.
- Para conseguir un buen resultado estético y funcional la preparación de la sub base es fundamental.
- Las superficies a tratar deben presentarse exentas de cualquier elemento contaminante, más bien secas, con una muy buena cohesión y es preciso que su resistencia a la extracción (Pull Out) sea por lo menos de 1,5 Mpa
- útiles de aplicación:
 - Brocha
 - Rodillo
 - Pistola airles





Preparación de la superficie

Antes de ejecutar el pavimento es necesario proceder a la recepción del soporte. Esta recepción se efectúa mediante comprobaciones en obra y eventualmente puede complementarse mediante algunos ensayos específicos en laboratorio. Es necesario, por lo tanto acondicionar el soporte para que satisfaga las condiciones exigidas al pavimento a aplicar. Como criterios generales mínimos y necesarios que un soporte debe reunir independientemente de su naturaleza, tenemos los siguientes:

1. Condiciones Geométricas.
2. Condiciones de resistencia mecánica.
3. Estabilidad dimensional
4. Estado superficial.
5. Condiciones de compatibilidad.
6. Definición del pavimento según espesor.





1. Condiciones Geométricas

Se consideran las siguientes:

Nivelación:

- El soporte debe estar en todo su conjunto a nivel.
- El nivel se define por las cotas dadas en los planos descontando el espesor del pavimento a aplicar y eventualmente la capa de lisaje.

Horizontalidad:

- Independientemente de las condiciones propias del soporte resistente, éste debe ser sensiblemente horizontal.

Planimetría:

- El soporte debe ser plano.
- El concepto de planimetría viene definido topográficamente por los entrantes (concavidades) o salientes (convexidades) máximas medidas con una regla rígida dispuesta en todas las direcciones sobre la superficie del soporte a una distancia igual o superior a 40 cm de las paredes.

Pendientes:

- Observar las existencia de contrapendientes que no permitan el libre desagüe de derrames líquidos ocasionales.



2. Condiciones de resistencia mecánica.

- El soporte debe ofrecer en su conjunto una resistencia, rigidez y dureza adecuadas al pavimento a aplicar asegurando su estabilidad.
- Debe, por lo tanto, ser estable sin sufrir deformación, ni fisuración, ni rotura y resistir las cargas normales uniformemente repartidas, puntuales y móviles procedentes del uso previsto en el proyecto.
- Como método de medición orientativa de la resistencia del soporte sugerimos el empleo del esclerómetro.





3. Estabilidad dimensional

- El soporte debe presentar en todo momento una estabilidad dimensional adecuada que evite posibles fenómenos de retracción o de dilatación que den lugar a la fisuración o al cambado hacia arriba de los bordes del soporte (fenómeno de Curling) y la aparición de esfuerzos que originen el cizallamiento de la imprimación.
- La importancia de las dilataciones térmicas en un soporte está directamente relacionada con el tamaño de la superficie, naturaleza del soporte, su espesor, las condiciones ambientales, etc.
- Es recomendable para asegurar la estabilidad del soporte disponer de una junta del orden de 1 cm. En la periferia.





4. Estado superficial

El estado superficial se determina por:

- Condiciones superficiales: El soporte debe ofrecer una superficie lisa, exenta de valles y crestas.
- Condiciones de adherencia química: El soporte debe ser ligeramente rugoso y poroso. La porosidad no debe impedir la obtención de una película que penetre y rellene completamente los huecos para evitar burbujas de aire.
- La resistencia de adherencia deberá ser superior a $1,5 \text{ N/mm}^2$ en los sistemas de resina sintética y superior a $1,0 \text{ N/mm}^2$ en los sistemas minerales.
- El método de medición de la adherencia es mediante un medidor Herión.



5. Condiciones de compatibilidad

- El soporte debe ser compatible con el revestimiento, no produciéndose reacción o ataque que pueda cambiar las características del pavimento.
- Humedad: será necesario conocer el contenido de humedad del soporte tanto superficialmente como interiormente.
- En general la adherencia del soporte disminuye en presencia de humedad.
- El soporte deberá por lo tanto proteger al revestimiento de la ascensión de la humedad por capilaridad.
- El contenido de humedad máximo a una profundidad de 20 mm no deberá superar el 2% en el caso de hormigones pobres y del 5% en hormigón de buena resistencia.
- Tenemos dos métodos de medición de la humedad del soporte:
 - Método no destructivo mediante medidor eléctrico.
 - Método destructivo mediante medidor CM
- Residuos superficiales: antes de aplicar un pavimento debe eliminarse por completo todo resto de aceite, grasa, cera, parafina, abrasivos de goma, desencofrantes, suciedad, compuestos químicos, asfalto, compuestos de yeso, polvo, pintura y en general cualquier otro contaminante que pudiera perjudicar la adherencia.



6. Definición del pavimento según espesor

Las especificaciones para la utilización de las resinas son muy variables. Principalmente se concretan según las solicitaciones mecánicas y químicas previstas. La Federación Alemana para Pavimentos y Revestimientos e.V (BEB), 53842 Troisdorf ha definido en su hoja de servicio BEB los siguientes tipos según desgaste:


- | | |
|---|----------------------|
| 1. Imprimación: | Espesor 0 mm |
| 2. Sellado: | Espesor 0,1 – 0,3 mm |
| 3. Autonivelante de capa fina y monocapa. | Espesor 0,3 – 2,0 mm |
| 4. Autonivelante de capa gruesa y monocapa. | Espesor 2,0 – 6,0 mm |
| 5. Mortero seco: | Espesor >6,0 mm |



Observaciones previas a la preparación de superficie

En función del estudio y valoración del pavimento procederemos si es conveniente a realizar los siguientes procesos:

- a). Capa anti humedad
- b). Impregnación
- c). Imprimación

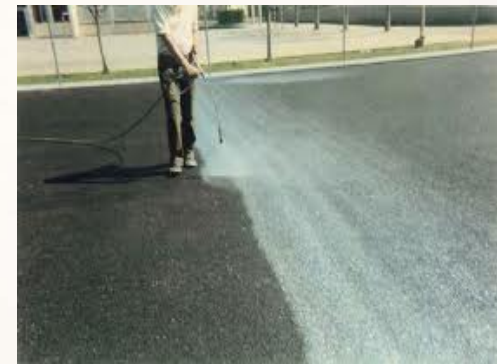



Capa anti-humedad

Formación de capa inhibidora, con efecto consolidante y antipolvo en pavimento de hormigón con elevado gradiente de humedad, mediante la aplicación con rodillo de pelo corto de PaviCam – 303 diluido con el 0-5% de diluyente epoxi.

- Rendimiento mínimo orientativo: 0,150 a 0,220 Kg/m²
- Espesor de película seca: 180 micras (dependiendo del grado de absorción)

Impregnación

Formación de capa de endurecimiento, consolidación y efecto antipolvo en pavimento de hormigón, mediante la aplicación con rodillo de pelo corto de PaviCam – 330 diluido con el 10% de diluyente epoxi.

- Rendimiento mínimo orientativo: 0,200
- Espesor de película seca: 200 micras (dependiendo del grado de absorción)

Imprimación

Formación de capa de imprimación y sellado en pavimento de hormigón, mediante la aplicación con rodillo de pelo corto de PaviCam – 330 diluido con el 5% de diluyente epoxi.

- Rendimiento mínimo orientativo: 0,300
- Posterior espolvoreo de sílice de cuarzo.
- Espesor de película seca: 350 micras



CRISOL COLOR S.L.

Autovia Girona a Banyoles, Km. 10,8
17843 Palol de Revardit (Girona)
T. +34 972 59 69 20 - F. +34 972 17 13 42
e-mail: crisolcolor@totcolor.es
www.eurocampi.es



crisol color, s.l.

Distribuido por: