

Sistemas y procedimientos para pintado de superficies de Interiores - Exteriores



Un producto

 **Euro Campi**

Decoración

 **Euro Campi**

CRISOL COLOR S.L.

Autovía Girona a Banyoles, Km. 10,8
17843 Palol de Revardit (Girona)
T. +34 972 59 69 20 - F. +34 972 17 13 42
e-mail: crisolcolor@totcolor.es
www.eurocampi.es


crisol color, s.l.

Sistemas

Sistema **Novacam**

Sistema de alta decoración a base de pintura especialmente indicado para el pintado superficies interiores o exteriores de yeso, revoco, hormigón, fibrocemento y otros materiales de construcción.

Sistema **Campiplus**

Sistema de alta decoración a base de una pintura especialmente indicado para el pintado de paredes y techos interiores y exteriores de hormigón, refabricados, yeso, escayola y otros materiales de construcción.

Sistema **Eurovinyl**

Sistema de alta decoración a base de una pintura especialmente indicado para el pintado de paredes y techos interiores y exteriores de hormigón, prefabricados, yeso, escayola y otros materiales de construcción.

Sistema **Europlast**

Sistema de pintado para superficies de paredes y techos de hormigón, prefabricados, yeso, escayola y otros materiales de mampostería en interiores o exteriores.



CRISOL COLOR S.L.


Autovia Girona a Banyoles, Km. 10,8
17843 Palol de Revardit (Girona)
T. +34 972 59 69 20 - F. +34 972 17 13 42
e-mail: crisolcolor@totcolor.es
www.eurocampi.es





Pintura acrílica al agua

Acabado Mate

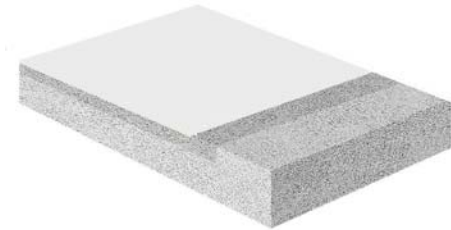

Sistema Novacam

Sistema de alta decoración a base de pintura especialmente indicado para el pintado superficies interiores o exteriores de yeso, revoco, hormigón, fibrocemento y otros materiales de construcción..

Observaciones:

- Producto al agua
- Acabado satinado medio
- Buena nivelación
- Buen rendimiento

Construcción del Sistema:

1.- Preparación de la superficie:

Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con desincrustantes. Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación. No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

2.- Imprimación:

Impercam-105, aplicada en 1 capa con pistola airless.

Consumo: 0,800 Lts./m²

3.- Acabado

Novacam aplicado en 2 capas con rodillo, brocha o pistola airless.

Consumo: 0,250 a 0,300 Lts./m²



CRISOL COLOR S.L.


Autovia Girona a Banyoles, Km. 10,8
17843 Palol de Revardit (Girona)
T. +34 972 59 69 20 - F. +34 972 17 13 42
e-mail: crisolcolor@totcolor.es
www.eurocampi.es





Pintura plástica vinílica

Acabado Mate, Sedoso, Satinado .

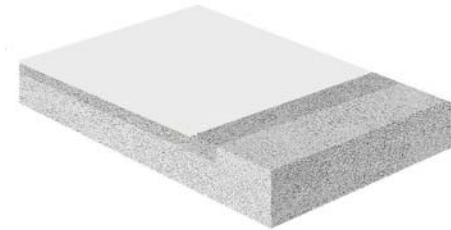

Sistema Campiplus

Sistema de alta decoración a base de una pintura especialmente indicado para el pintado de paredes y paredes y techos interiores y exteriores de hormigón, refabricados, yeso, escayola y otros materiales de construcción.

Observaciones:

- Producto al agua
- Acabado mate decorativo
- Gran poder cubriente
- Buen rendimiento

Construcción del Sistema:

1.- Preparación de la superficie:

Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con desincrustantes. Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación. No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

2.- Imprimación:

Impercam-105, aplicada en 1 capa con pistola airless.

Consumo: 0,800 Lts./m²

3.- Acabado

Campiplus aplicado en 2 capas con rodillo, brocha o pistola airless.

Consumo: 0,250 a 0,300 Lts./m²



CRISOL COLOR S.L.

Autovia Girona a Banyoles, Km. 10,8
17843 Palol de Revardit (Girona)
T. +34 972 59 69 20 - F. +34 972 17 13 42
e-mail: crisolcolor@totcolor.es
www.eurocampi.es




crisol color, s.l.



Pintura vinílica

Acabado Mate Lavable .

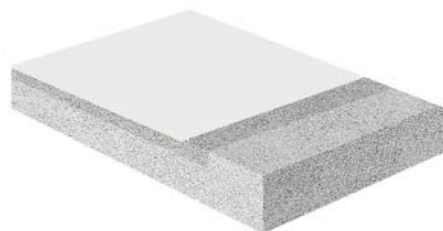

Sistema Eurovinyl

Sistema de alta decoración a base de una pintura especialmente indicado para el pintado de paredes y techos interiores y exteriores de hormigón, prefabricados, yeso, escayola y otros materiales de construcción.

Observaciones:

- Producto al agua
- Gran cobertura
- Bajo salpicado
- Olor muy suave y dulce durante la aplicación y sacado
- Transpirable y microporoso

Construcción del Sistema:

1.- Preparación de la superficie:

Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con desincrustantes. Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación. No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

2.- Imprimación:

Impercam-105, aplicada en 1 capa con pistola airless.

Consumo: 0,800 Lts./m²

3.- Acabado

Eurovinyl aplicado en 2 capas con rodillo, brocha o pistola airless.

Consumo: 0,250 a 0,300 Lts./m²



CRISOL COLOR S.L.

Autovia Girona a Banyoles, Km. 10,8
17843 Palol de Revardit (Girona)
T. +34 972 59 69 20 - F. +34 972 17 13 42
e-mail: crisolcolor@totcolor.es
www.eurocampi.es




crisol color, s.l.



Pintura plástica acrílica mate

Económica .

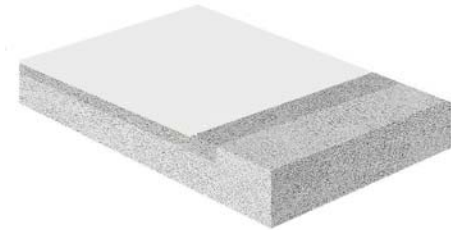

Sistema Europlast

Sistema de pintado para superficies de paredes y techos de hormigón, prefabricados, yeso, escayola y otros materiales de mampostería en interiores o exteriores.

Observaciones:

- Producto al agua
- Acabado mate duro
- Buen poder cubriente (2 Capas)

Construcción del Sistema:

1.- Preparación de la superficie:

Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con desincrustantes. Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación. No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

2.- Imprimación:

Impercam-105, aplicada en 1 capa con pistola airless.

Consumo: 0,800 Lts./m²

3.- Acabado

Europlast aplicado en 2 capas con rodillo, brocha o pistola airless.

Consumo: 0,250 a 0,300 Lts./m²



CRISOL COLOR S.L.

Autovia Girona a Banyoles, Km. 10,8
17843 Palol de Revardit (Girona)
T. +34 972 59 69 20 - F. +34 972 17 13 42
e-mail: crisolcolor@totcolor.es
www.eurocampi.es



crisol color, s.l.



CRISOL COLOR S.L.

Autovia Girona a Banyoles, Km. 10,8
17843 Palol de Revardit (Girona)
T. +34 972 59 69 20 - F. +34 972 17 13 42
e-mail: crisolcolor@totcolor.es
www.eurocampi.es



crisol color, s.l.